

## 論 文

버스形 데이터 / 音聲 共用  
 LAN에서의 CSMA/CD-TDM/SD  
 適應制御方式

準會員 黃 炳 文\*, 正會員 崔 興 文\*\*

**CSMA/CD-TDM/SD Adaptive Control  
 Scheme in Bus-type Integrated  
 Data/Voice Local Area Networks**

Byung Moon HWANG\*, Heung Moon CHOI\*\* *Regular Members*

**要 約** 버스形 데이터 / 音聲 共用 LAN에서 채널使用을 데이터와 音聲傳送區間으로 分離하고 데이터는 CSMA / CD로, 音聲은 TDM으로 傳送하되 音聲休止期間을 檢出하여 이를 감안한 實질 音聲負荷에 따라 데이터와 音聲傳送 区間을 適應制御할 수 있는 CSMA/CD-TDM/SD 方式을 提案하였다. 시뮬레이션 결과 既存의 方式들보다 데이터의 傳送性能 및 最大許容음성링크數의 改善을 볼 수 있었다.

**ABSTRACT** This paper proposes CSMA / CD - TDM / SD(carrier sense multiple access/collision detection-time division multiplexing/silence detection) control scheme in bus type integrated data/voice local area networks. Simulation results show that this control scheme satisfies the lossless real-time constraints of the voice traffic and improves the data throughput-delay characteristics as compared to those of the CSMA / CD / MPD and the CSMA/CD-TDMA.

I. 序 論

近距離通信網(LAN:local area network) 에서는 CSMA/CD(carrier sense multiple acc-

ess/collision detection) 方式的 데이터 傳送用 Ethernet 이 발표된 이후 이러한 既存의 버스형 데이터 傳送網을 통해 음성을 데이터와 함께 傳送하기 위한 研究가 활발히 진행되어 왔다<sup>(1)~(5)</sup>. 이와같은 데이터 / 음성 공용망에서는 가능한 한 데이터의 傳送性能을 低下시키지 않고 음성이 實時間 傳送될 수 있어야 한다<sup>(4)</sup>.

Nutt 等<sup>(1)</sup>은 데이터 및 음성을 CSMA/CD로 전송할 경우에 대하여 여러 가지 延期約定(back-

\*,\*\*慶北大學校 電子工學科

Dept. of Electronics, Kyungpook National University, Taegu, 635, Korea.  
 論文番號 : 87-16 (接受 1987. 3. 12)

off protocol)을 적용시켜 가면서 음성의 실시간 전송율과 데이터의遲延을 조사하였다. 그 결과를 보면 音聲負荷가 작을 때에는 음성이 데이터에 크게 영향을 주지 않고 실시간 전송될 수 있으나, 음성부하가 커지면 데이터의 지연이 커질 뿐만 아니라 음성의 실시간 전송도 항상保障되지는 못하였다. 또한, Maxemchuck<sup>[2]</sup>와 CHLAM-TAC<sup>[3]</sup>는 음성의 실시간 전송을 위하여 음성패킷에 각각 preempt 또는 header/trailer를追加하여 데이터패킷과 競争시킴으로써 음성이 優先적으로 전송되도록 하는 方式을 발표하였다. 이들 방식에서는 음성의 실시간 전송을 가능하지만 음성부하가 커지면 음성의 우선권으로 인하여 데이터의 전송성능이低下된다.

한편, Okada<sup>[4]</sup>는 음성부하의 變動에 의해 데이터의 전송성능이 저하되지 않도록 채널使用을 데이터 및 音聲傳送區間으로 分離하고 데이터와 음성을 공유 CSMA/CD로 전송하되, 음성에는 DOPB(dynamic optimal back-off)를 적용시켜 음성이 실시간 전송될 수 있도록 한 CSMA/CD /MPD(carrier sense multiple access/collision detection/preamble detection) 方式을 提案하였다. 이 방식에서는 음성의 채널配分率이 고정되어 있어서 음성부하가 작을 때에는 채널의 活用率이 떨어지고, 음성부하가 커지면 음성의 허용 최대 링크수가 제한된다. 또, 趙建行等<sup>[5]</sup>은 傳送區間分離形으로서 데이터는 CSMA/CD, 음성은 TDMA(time division multiple access)로 전송하면서 음성부하의 크기에 따라 채널배분율이 適應制御되는 CSMA/CD-TDMA 방식을 제안하였다. 이 방식에서는 음성에 TDMA를 적용시키므로 음성을棄却됨이 없이 실시간 전송하면서도 데이터의 전송성능을 개선시킬 수 있었고, 음성의 허용 최대 링크수도 增加시킬 수 있었으나, 音聲休止期間(silence interval)에 대한 處理는 고려되지 않았다.

本論文에서는 버스형 데이터 / 음성 공용 LAN에서 채널 사용을 데이터 및 음성전송구간으로 분리하고 데이터는 CSMA/CD로, 음성은 TDM(time division multiplexing)으로 전송하되 음성 휴지기간을 檢出하여 이를 감안한 실질 음성부하

에 따라 채널배분율을 적응제어할 수 있는 CSMA/CD-TDM/SD(carrier sense multiple access/collision detection-time division multiplexing / silence detection) 방식을 제안하였다. 本 方式에서는 音聲傳送時의 휴지기간을 檢출하고 이를 데이터전송구간에 할당하여 데이터전송에 이용함으로써 데이터의 전송성능을 향상시킬 수 있도록 하였다. 또한 시뮬레이션을 통하여 기존의 방식들과 비교하였다.

## II. CSMA/CD-TDM/SD 方式의 提案

一般的으로 音聲通信에서는 링크가 設定된 두 音聲局中 한 音聲局의 音聲傳送期間 중에는 相對局은 受信만 行하며, 또한 話者의 音聲中에도 休止期間이 企在된다. 이러한 음성 휴지기간은 종합적으로 평균하여 링크유지기간의 약 60%에 달하며<sup>[6]</sup> 이期間을 데이터 또는 다른 音聲局의 傳送에 활용하면 채널을 보다 효율적으로 使用할 수 있다.

本論文에서는 음성을 TDM으로 전송하면서 음성 휴지기간을 檢출하여 그 기간만큼을 다음에 오는 데이터전송구간에 할당함으로써 데이터의 전송성능을 向上시킬 수 있는 CSMA/CD-TDM/SD 方式을 提案하였다.

제안된 CSMA/CD-TDM/SD 網은 그림 1과

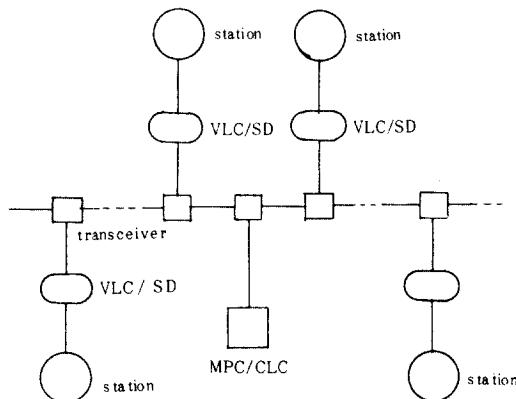


그림 1 모드제어와 음성휴지부 검출기능을 가진 CSMA/CD-TDM / SD 網  
CSMA/CD-TDM/SD network with MPC/CLC and VLC/SD for mode control and silence detection.

같이一般的인 버스형 구조에 중앙제어국(MPC/CLC: mode preamble controller with current link counter)이 있으며 각 국에는 음성휴지기간 검出이 가능한 音聲リンク制御器(VLC/SD: voice link controller with silence detection)가 追加된 形態이다.

내의 각 局으로 MP를 송신하여 채널 사용을 순차적으로 데이터전송구간과 음성전송구간으로 구분시킨다.

이 때 각 局의 음성링크제어기는 수신된 MP의 종류 및 自局이 保有한 패킷의 종류에 따라 自局의 狀態를 A(active), H(hear) 및 S(sleep)

Synchronization preamble	Mode preamble / packet identifier	Mode preamble identifier	Voice link information
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

그림 2 모드 프리랜즈 형태  
Mode preamble format.

중앙제어국은 그림 2와 같이 네개의 부분(field)으로 구성된 MP(mode preamble)를 각국으로 送信하여 채널使用을 데이터 및 音聲傳送區間으로 順次分配하도록 하였다. MP의 첫째부분인 동기부는 MP가 通常의 패킷과 충돌하여도 동기부 외의 정보들이 손상되지 않도록 500bits로 충분히 길게 하였다. 그리하여 모든 국이 MP를 확실하게 受信하고, MP의 셋째부분인 MP Identifier의 내용에 따라 現在의 전송구간이 데이터전송구간인지 혹은 음성전송구간인지를 알 수 있게 하였다. MP의 두번째 부분인 MP / packet identifier는 패킷이 제어패킷(MP packet) 인지 혹은 정보패킷(음성 또는 데이터 패킷)인지를 구분시켜 주기 위한 것이다.

MP의 마지막 부분(voice link information)에는 현재까지 設定된 음성링크수가 실리게 되는데 중앙제어국은 이 값으로부터 음성전송구간의 길이를 계산하도록 하였다.

음성링크제어기는 중앙제어국이 송신하는 MP에 따라 自局의 데이터전송, 음성링크의 設定 및 解除, 音聲休止期間의 檢出 및 傳送時刻의 재조정, 음성전송 등에 대한 제어를 행하도록 하였다. 이들의 데이터 및 音聲傳送區間에서의 動作은 다음과 같다.

### 1. 데이터傳送區間

중앙제어국은 그림 3의 제어흐름도에 따라 網

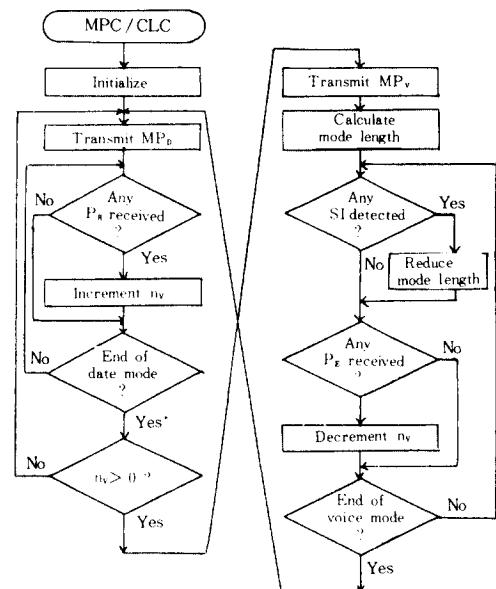
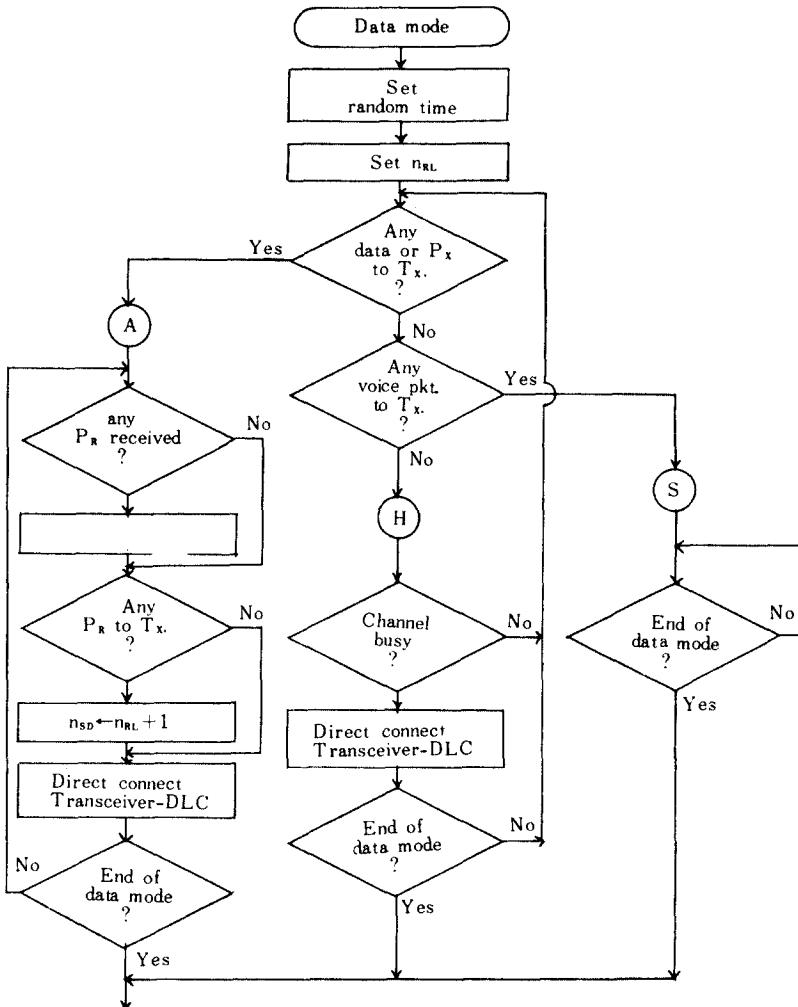


그림 3 MPC / CLC의 제어흐름도  
Control flow for MPC/CLC.

상태 중 어느 한 상태로 遷移시킨다. 그리하여 A 상태로 천이된 국들은 송신 및 수신을, H 상태로 천이된 국들은 수신만 행하며, S 상태로 천이된 국들은 아무 것도 행하지 않는다.

데이터전송구간에서 각 국의 음성링크 제어기는 그림 4의 제어흐름도에서 보는 바와 같이 전송

그림 4 데이터 모드에서의 VLC / SD의 제어흐름도  
Control flow for VLC/SD in data mode.

할 데이터패킷이나 음성링크요구패킷  $P_R$ 을 보유한 국들만이 A상태로 되어 CSMA/CD방식으로 패킷을 전송한다. 그림에서 DLC(Data Link Controller)는 전송로의 감지 및 back-off의 기능을 갖는다. 이 국들의 음성링크제어기는 他局이  $P_R$ 을 傳送할 때마다 음성링크요구수  $n_{RL}$ 을 1씩 증가시켜 保管하였다가 自局의  $P_R$ 을 傳送한 후  $n_{RL}$ 로부터 다음 음성전송구간에서의 자국의 音聲休止檢出슬롯  $T_{SD}$ 의 번호  $n_{SD}$ 를 결정한다.

한편, 중앙제어국은 각 음성국이  $P_R$ 을 전송할 때마다 現在까지 링크設定된 음성국의 數  $n_V$ 를 1씩 증가시켜 두었다가 데이터전송구간이 끝나면 다음 음성전송구간의 길이  $t_{VM}(n_V)$ 을 한 음성패킷의 전송시간인  $T_{VP}$ 와  $n_V$ 의 곱으로 계산해둔다. 즉,

$$t_{VM}(n_V) = n_V \times T_{VP} \quad (1)$$

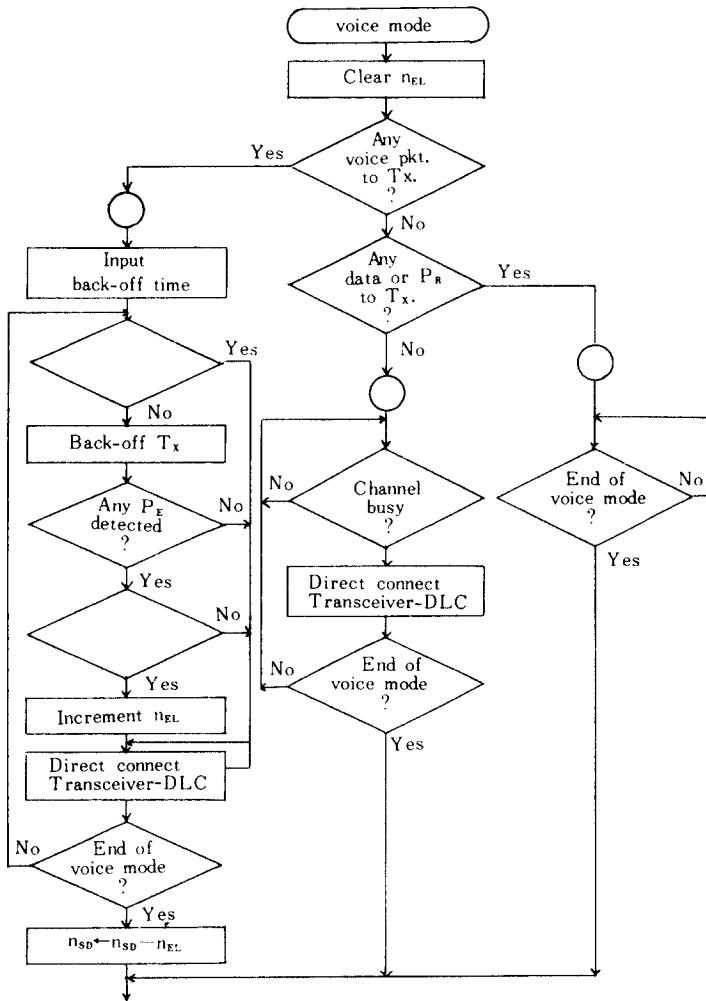


그림 5 음성모드에서 VLC / SD의 제어흐름도  
Control flow for VLC/SD in voice mode.

## 2. 音聲傳送區間

음성전송구간에서는 그림 5의 제어흐름도에서 보는 바와 같이 전송할 음성패킷이나 音聲 링크 解除 패킷  $P_E$ 를 保有한 局들만이 A 상태로 천이된다. 그림에서 해제패킷  $P_E$ 를 수신하면 그 해제패킷의 슬롯번호  $n_{TX}$ 가 자신의 슬롯번호  $n_{SD}$ 보다 적으면  $n_{SD}$ 를 재조정한다. 이 국들의 음성 링크 제어기는 자국의 음성 휴지 검출 슬롯 차례가 될 때까지 他局의 각 音聲 休止 檢出 슬롯  $T_{SD}$  동안 搬送子 (carrier)를 感知한다. 만약 반송자가 있으면 그림 6(c)와 같이 自局의 전송시각을 한 음성패킷의 전송시간  $T_{VP}$  중에서 搬送子感知에 사용된 시간  $T_{SD}$ 를 제외한 ( $T_{VP} - T_{SD}$ ) 만큼씩 延期시킨다. 또 他局이  $P_E$ 를 전송하면 이를 計數하였다가 現在의 음성전송구간이 끝나면 다음 음성전송구간에서의 자국의 음성 휴지 검출 슬롯 번호를 再調整한다.

(carrier)를感知한다. 만약 반송자가 있으면 그림 6(c)와 같이 自局의 전송시각을 한 음성패킷의 전송시간  $T_{VP}$  중에서 搬送子感知에 사용된 시간  $T_{SD}$ 를 제외한 ( $T_{VP} - T_{SD}$ ) 만큼씩 延期시킨다. 또 他局이  $P_E$ 를 전송하면 이를 計數하였다가 現在의 음성전송구간이 끝나면 다음 음성전송구간에서의 자국의 음성 휴지 검출 슬롯 번호를 再調整한다.

중앙제어국도 음성 링크 제어기와 同一한 方法

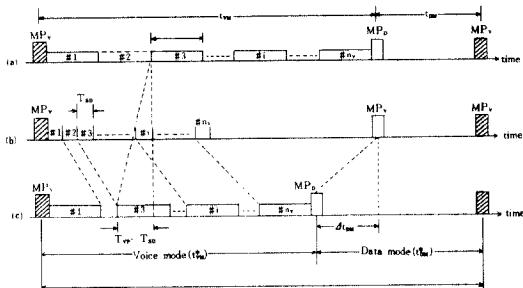


그림 6 CSMA/CD-TDMA(a) 및 CSMA/CD-TDM/SD(b),  
(c)에 서의 채널 할당  
Channel allocation in CSMA/CD-TDMA (a) and  
CSMA/CD-TDM/SD(b)(c).

으로 撥送子를 감지하여 반송자가 없으면 해당 음성국이 휴지상태에 있음을 알고 현재 음성전송구간의 길이를 그림 6(c)와 같이 ( $T_{VP} - T_{SD}$ ) 만큼씩 감소시킨다. 따라서 마지막 패킷이 전송되었을 때의 음성전송구간의 길이  $t_{VM}^*(n_v, n_s)$ 은  $t_{VM}(n_v)$ 에서 총 음성휴지기간  $\Delta t_{VP}(n_s) = (T_{VP} - T_{SD}) \cdot n_s$  만큼을 제외한 시간이 된다. 즉

$$\begin{aligned} t_{VM}^*(n_v, n_s) &= n_v \times T_{VP} - (T_{VP} - T_{SD}) \times n_s \\ &= n_v \times T_{VP} - \Delta t_{VP}(n_s) \end{aligned} \quad (2)$$

여기서  $T_{SD}$ 는 음성휴지검출슬롯의 길이로서 반송자 감지를 위한 最大傳播時間과 保護時間 (guard time)을 합한 시간이다.

그림 6(b)는 본 방식의 음성휴지부 감지슬롯 할당을 표시한 것이고 그림 6(c)는 각 음성국이 음성휴지부 감지에 따라 자국의 전송시점을 조정하는 동작을 설명한 것이다.

음성의 실시간전송을 위해 그림 6의 傳送區間週期  $T_f$ 를 일정하게 하여 음성패킷의 構成時間과 같게 하면, 데이터전송구간의 길이  $t_{DM}^*(n_v, n_s)$ 은 傳送區間週期  $T_f$ 에서 음성전송구간의 길이를 제외한 시간이 된다. 즉,

$$\begin{aligned} t_{DM}^*(n_v, n_s) &= T_f - t_{VM}^*(n_v, n_s) \\ &= T_f - n_v \cdot T_{VP} + \Delta t_{VP}(n_s) \end{aligned} \quad (3)$$

한편 CSMA/CD-TDMA 방식에서는 음성전송구간의 길이는 식(1)과 같이 계산되며 이에 따

라 데이터전송구간의 길이  $t_{DM}(n_v)$ 은  $t_{DM}(n_v) = T_f - t_{VM}(n_v) = T_f - n_v \cdot T_{VP}$ 가 된다. 따라서 (3)式은

$$\begin{aligned} t_{DM}^*(n_v, n_s) &= t_{DM}(n_v) + \Delta t_{VP}(n_s) \\ &= t_{DM}(n_v) + \Delta t_{DM}(n_s) \end{aligned} \quad (4)$$

이 되며, 본 방식의 데이터전송구간  $t_{DM}^*(n_v, n_s)$ 은 (4)식에서 보는 바와 같이 CSMA/CD-TDMA의  $t_{DM}(n_v)$ 보다 총 음성휴지기간  $\Delta t_{VP}(n_s)$  만큼 더 허용되며 이에따라 본 방식의 데이터傳送性能도 그만큼改善될 수 있음을 알 수 있다.

한편 전송구간주기  $T_f$  중에서 음성전송구간이 차지하는 比率인 音聲의 채널配分率  $R$ 은 다음과 같이 정의된다. 즉,

$$R = t_{VM}^*(n_v, n_s) / T_f \quad (5)$$

CSMA / CD - TDMA에서는 음성전송 구간의 길이가  $n_v$ 에 따라 변하므로 음성의 채널배분율도  $n_v$ 에 따라 변한다. 그러나 제안된 방식에서는 음성전송구간의 길이가  $n_v$ 뿐만 아니라  $n_s$ 에 따라서도 변하므로 R도  $n_v$  및  $n_s$ 에 따라 適應的으로 가변된다.

CSMA / CD - TDMA의 데이터 전송구간에서 패킷을 傳送한 데이터국의 수를  $n_D$ , 한데이터패킷의 傳送時間을  $T_{DP}$ , 데이터 load를 1이라하면 정의에 따라 데이터 throughput  $\rho_D$ 는

$$\rho_D = n_D (l, t_{DM}) \times T_{DP} / T_f$$

가 된다. 한편, 제안된 CSMA/CD-TDM / SD의 데이터 throughput  $\rho_D^*$ 는 데이터전송구간에 추가 할당된 음성휴지기간  $\Delta t_{DM}(n_s)$ 을 감안하면

$$\rho_D^* = n_D^* (l, t_{DM}^*) \times T_{DP} / T_f$$

가 된다. 따라서 데이터 throughput의 개선율  $\Delta\rho$ 는

$$\Delta\rho = \frac{(\rho_D^* - \rho_D)}{\rho_D} \times 100 [\%] \quad (6)$$

로서 음성의 휴지기간을 검출하여 데이터 전송에 轉用함으로써  $\Delta\rho > 0$  가 되어 데이터 throughput 을  $\Delta\rho [\%]$  만큼 개선할 수 있음을 알 수 있다.

本 方式을 기존의 CSMA/CD/MPD 및 CSM A/CD-TDMA 와 解析的으로 比較하기 위해서는, 이들 세 방식들이 데이터 전송에 CSMA/CD protocol 을 이용하고 있고, 데이터의 전송연기에도 共히 BEB(binary exponential back-off) protocol 을 적용하고 있으므로 stochastic model 을 적용하면 된다.

먼저 모델에서 사용할 각 파라미터는

이 된다. 따라서 경쟁 기간(contention period)의 슬롯 시작점에서 網이 상태( $n, c$ )에 있을 때, 해당 슬롯에서 선송에 성공할 확률은  $p_s(n, c)$ , 슬롯이 idle 일 확률은  $p_t(n, c)$ , 충돌이 일어난 확률은  $p_c(n, c)$  및 새로운 패킷이 발생할 확률은  $p_a(n, c)$ 라고 하면, 이들은 각각 다음과 같다.

$$p_s(n, c) = n \cdot p_t(n, c) \cdot \{1 - p_t(n, c)\}^{n-1} \quad (9)$$

$$p_t(n, c) = \{1 - p_t(n, c)\}^n \quad (10)$$

$$p_c(n, c) = 1 - p_s(n, c) - p_t(n, c) \quad (11)$$

$$\rho = \frac{\bar{x}_p}{\sum_{i=0}^{N_p-1} \pi_i \cdot T_{cyc}(i)} = \frac{\bar{x}_p}{T_{cyc}} = \frac{N_p \cdot \bar{x}_p}{N_p \cdot T_{cyc}} \quad (14)$$

여기서  $T_{cyc} = \sum_{i=0}^{N_p-1} \pi_i \cdot T_{cyc}(i)$

$$D = \frac{N_p \cdot T_{cyc} - (N_p - 1) \sum_{i=0}^{N_p-1} \frac{1 - R_i}{1 - e^{-\sigma}}}{\bar{x}_p} \quad (15)$$

여기서  $\pi_i$ 는 정상상태 확률이고,  $R_i = e^{-\sigma \cdot T_{cyc}(i)}$ 이다.

(14)式의 마지막 등식은 throughput의 정의가 전체 전송구간 중에서 실제 데이터패킷의 전송에 소요된 시간비율을 의미함을 말해준다. 따라서 데이터負荷를  $l$ , 한 데이터패킷의 전송시간을  $\bar{x}_p = T_{DP}$ 라 하고, 데이터전송구간  $t_{DM}$  동안 전송된 데이터패킷 수를  $n_D(l, t_{DM})$ 이라고 하면, 본 시스템에서는 그림 6에서 보는 바와같이  $T_s = t_{VM} + t_M$  동안  $n_D(l, t_{DM}) \cdot T_{DP}$  만큼 많이 실제의 데이터전송에 쓰였으므로 throughput  $\rho_D$ 는

$$\rho_D = \frac{n(l, t_{DM}) \cdot T_{DP}}{t_{VM} + t_{DM}} = \frac{n(l, t_{DM}) \cdot T_{DP}}{T_s} \quad (16)$$

가 된다. (16)式에서  $T_{DP}$  및  $T_s$ 가 일정하면  $\rho_D$ 는  $n_D(l, t_{DM})$ 에 비례함을 알 수 있다. 그런데  $t_{DM}$ 은  $T_s - t_{VM}$ 이므로 음성전송구간  $t_{VM}$ 이 짧아야 상대적으로 길어질 수 있고, 이  $t_{VM}$ 이 줄어들면 패킷발생율이 일정할 때  $t_{VM}$  동안 새로 패킷을 발생한 데이터局數가 줄어들어 데이터 부하  $l$ 이 감소함을 알 수 있다. CSMA / CD에서 負荷  $l$ 이 감소하면 경쟁구간  $T_{tc}$  및 싸이클길이  $T_{cyc}$ 가 감소하여  $n_D(l, t_{DM})$ 이 증가하므로 (16)式의 throughput  $\rho_D$ 를 증가시킬 수 있다. 따라서 데이터/음성 공용의 CSMA/CD 버스에서 모우드분리형의 경우에는 가급적 음성전송구간  $t_{VM}$ 을 줄여 데이터전송구간  $t_{DM}$ 을 길게 해 줌으로써 throughput을 증가시킬 수 있다. 그런데 전술한 바와 같이 CSMA / CD / MPD, CSMA / CD - TDMA 및 CSMA / CD - TDM / SD는 각각 음성전송 protocol 및 음성휴지부 처리의 차이에 따라 각각의 음성전송구간을  $t_{VM} | MPD$ ,  $t_{VM} | TDMA$  및  $t_{VM} | TDM / SD$ 라고

할 때, 이들 사이에는

$$\left. \begin{array}{l} t_{VM} | MPD > t_{VM} | TDMA > t_{VM} | TDM / SD \\ t_{DM} | MPD < t_{DM} | TDMA < t_{DM} | TDM / SD \end{array} \right\} \quad (17)$$

의 관계가 성립하며, 따라서

$$\rho_D | MPD < \rho_D | TDMA < \rho_D | TDM / SD \quad (18)$$

의 관계를 얻을 수 있다.

한편 음성구간  $t_{VM}$  동안에는 데이터국은 데이터패킷을 전송하지 못하므로 (15)式의 delay도 다음과 같이 바뀌어야 한다.

$$D = \frac{T_s - [n(l, t_{DM}) - 1] \sum_{i=0}^{n(l, t_{DM})-1} \frac{1 - R_i}{1 - e^{-\sigma}}}{T_{DP}} \quad (19)$$

(19)式의 의미는  $t_{VM}$  ( $= T_s - t_{DM}$ ) 도 데이터 지연에 포함되어야 하며, 또한 데이터전송구간만이 데이터의 실제 전송기간임을 의미한다. 따라서 (17)式的 관계로부터

$$D | MPD > D | TDMA > D | TDM / SD \quad (20)$$

의 관계를 얻을 수 있다. 이상의 타당성을 확인하기 위하여 시뮬레이션을 행하였다.

### III. 性能評價 및 考察

시뮬레이션을 통하여 提案된 CSMA / CD - TDMA / SD 방식을 適用한 LAN의 性能을 評價하고, 그 결과를 既存의 傳送區間分離形인 CSMA / CD / MPD 및 CSMA / CD - TDMA 方式을 適用한 경우와 比較하였다. 性能評價를 위해 택한 LAN의 각 파라미터는 표 1과 같다.

그림 7은 음성의 채널배분율  $R$ 에 따른 허용최대링크수  $n_{VL max}$ 를 비교한 것이다. 이  $n_{VL max}$ 는 음성전송에 할당된 채널용량하에서 채널이 수용할 수 있는 최대음성링크수로 정의된다. 음성패킷의 길이  $L_{VP}$ 는  $T_s$  동안  $V_R$ 의 속도로 符號化되는 음성비트와 음성패킷의 overhead를 합한 것

표 1 시뮬레이션 파라미터  
Simulation parameters.

Channel capacity, C = 10Mbps
LAN diameter, D = 1 km
Back-off slot time, $\tau = 50 \mu\text{sec}$
Silence detection slot time, $T_{SD} = 30 \mu\text{sec}$
Data packet length, $L_{DP} = 5,000 \text{ bits}$
Voice packet overhead, H = 200 bits
Voice coding rate, $V_R = 32 \text{ kbps}, 64 \text{ kbps}$
MP length, $2\tau = 100 \mu\text{sec}$
Mode cycle, $T_f = 25 \text{ msec}$

이므로

$$L_{VP} = V_R \times T_f + H \quad (21)$$

로 계산되어  $V_R$  이 각각 32 kbps 및 64 kbps 일 경우  $L_{VP}$  는 각각 1,000bits 및 1,800bits가 된다. CSMA / CD / MPD 에서는 채널배분율이 고정되어 있고, CSMA / CD - TDMA 에서는  $n_V$ 에 따라 가변된다. 그러나 본 방식에서는前述한 바와 같이 채널배분율이  $n_V$  및  $n_S$ 에 따라 적응적으로 가변된다. 한편,  $T_{SD}$  는  $V_R$ 에 관계없이 일정하지만  $L_{VP}$  는 (7)식에서 보는 바와 같이  $V_R$ 에 비례하여 증가하므로  $V_R$  이 커지면 음성 휴지기간 검출의 효과도 커진다. 따라서 그림 7에서 보는 바와 같이 R이 0.5이고  $V_R$  이 32 kbps 일 경우에는 제안된 방식의  $n_{VLmax}$  는 음성을 경쟁프로토콜인 CSMA / CD로 전송하고 있는 CSMA / CD / MPD 의 약 2 배 정도이고, 음성을 휴지부 검출없이 TDMA로 전송하는 CSMA / CD - TDMA 의  $n_{VLmax}$ 에 비해서는 약 61% 정도 증가됨을 알 수 있다. CSMA / CD / MPD 의  $n_{VLmax}$  가 적은 것은 음성을 경쟁프로토콜인 CSMA / CD로 전송하므로 contention period가 전송효율을 TDM 보다 저하시키기 때문이며, CSMA / CD - TDMA 의 경우에는 동일 채널배분율에 대하여 TDM / SD 방식보다  $n_V$  가 무척 적어지기 때문이다. 또한, 64 kbps 일 경우에는  $n_{VLmax}$  가 CSMA / CD - TDMA 보다 약 79% 정도 증가되어 본 방식에서는

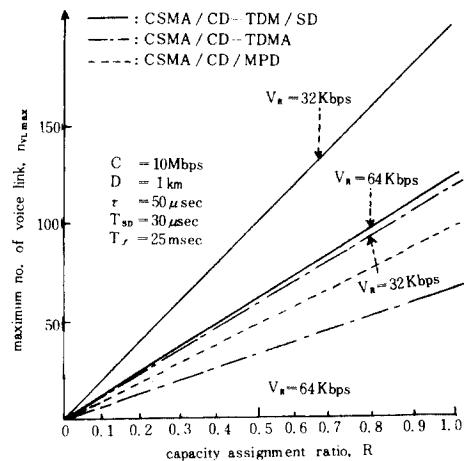


그림 7 채널分配率과 最大許容音聲 링크 수

Capacity assignment vs. maximum number of voice links.

音聲符號化速度가 빠를수록 음성 패킷의 길이가 길어져서 음성 휴지기간의 검출에 의한 효과가 커지므로 음성부호화 속도가 높을 경우보다 상대적으로 좀 더 많은 비율의 음성 링크를 사용할 수 있음을 알 수 있다.

데이터의 傳送性能을 評價하기 위한 시뮬레이션은 제안된 시스템에 다음의 假定을 附加하여 event scheduling 방식으로 행하였다.

1. 網內의 전체 局数를 N (N=350), 데이터局数를  $N_D$ , 音聲局数를  $N_V$  라 가정한다.

2. 데이터 패킷 버퍼는 單一버퍼, 음성 패킷 버퍼는 二重버퍼이다.

3. 데이터 패킷의 interarrival time 은 그平均이  $1/\lambda$  인 指数分布를 갖는다.  $\lambda$  는 패킷의 arrival rate 이다.

4. 모든 局의 음성부호화 속도는 동일하다.

5. Silence-packet의 발생 확률은 평균 60%이다.

그림 8은 본 시뮬레이션 프로그램의 흐름도이다.

음성부호화 속도가 32 kbps인 coder를 사용할 경우 일정한 음성 링크 수에 대해 각 傳送方式의 데이터 전송 성능을 비교한 결과는 그림 9와 같다. 그림과 식(6)에서 알 수 있는 바와 같이 링크 설정된 音聲局数  $n_V$  가 50局일 때는 동일 데이터 遲延(20msec)에서 제안된 방식의 最大 데이터 thre-

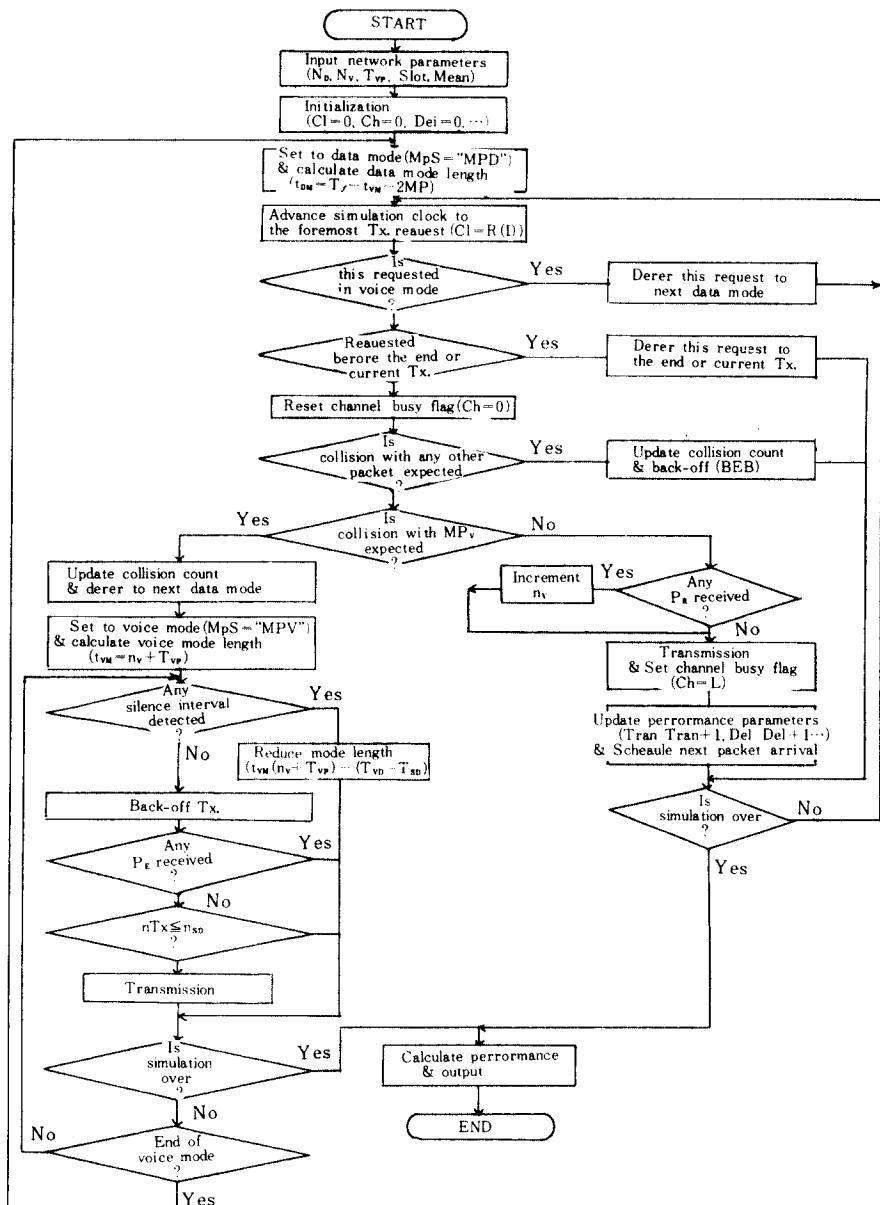


그림 8 시뮬레이션 흐름도  
Simulation flow chart.

oughput은 CSMA / CD-TDMA에 비해 약 7.6 % 정도밖에 개선되지 않았으나,  $n_v$ 가 커지면 확률적으로 휴지상태인 음성국도 많아지므로  $n_v$ 가 100국일 경우에는 CSMA / CD / MPD보다는 42 %, CSMA / CD-TDMA보다는 13%정도의 최

대 데이터 throughput의改善를 볼 수 있었다. 또한,  $n_v$ 가 150국일 경우에는 CSMA / CD-TDMA보다 약 23% 정도 개선되므로  $n_v$ 의 증가에 따라 데이터 전송성능의 개선율도 증가됨을 알 수 있다.

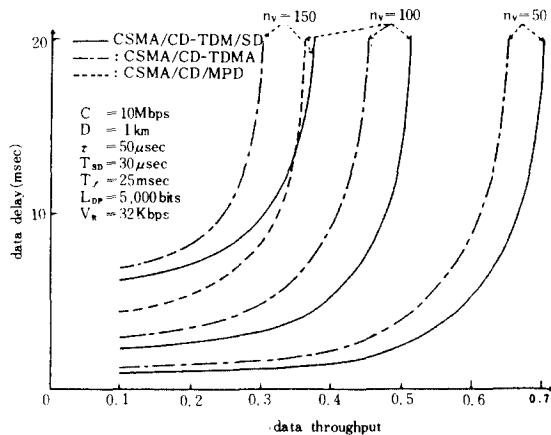


그림 9 각 전송방식의 데이터전송 특성( $V_R = 32\text{ kbps}$ )  
Data transmission characteristics for each scheme  
at  $V_R = 32\text{ kbps}$ .

그림 10은 音聲符號化速度 64 kbps의 Coder 를 사용할 경우 데이터의 전송성능을 CSMA / CD - TDMA 와 비교한 것이다. 음성패킷의 길이  $L_{vp}$  는  $V_R$ 에 비례하여 길어지고 이에 따라 음성패킷의 전송시간  $T_{vp}$ 도 길어진다. 따라서 음성휴지기간이 발생하면 이의 檢出에 依한  $\Delta t_{DN}(n_s)$  도 커지므로 데이터의 전송성능이 더욱 향상된다. 그림에서 보는 바와 같이  $n_V$ 가 각각 50과 및 100 국일 때 최대 데이터 throughput은 CSMA / CD - TDMA 의 경우에 비해 각각 29% 및 58% 정도씩 개선됨을 알수 있다.

표 2는 지금까지 언급한 既存의 方式들과 제안된 방식을 요약하여 정리한 것이다. CSMA/CD / MPD에서는 CSMA / CD의 DOPB 프로토콜을 사용하여 해당 음성전송구간에서 전송시킬 음성패킷수를 추정하며, 음성을 CSMA / CD로 전송하기 때문에 음성휴지기간에 대한 제어는 자동적으로 행해진다. CSMA / CD - TDMA 에서는 음성을 TDMA로 전송하면서 음성부하의 크기에 따라 채널배분율을 적응제어하며 음성휴지기간에 대한 제어는 고려되지 않고 있다. 본 방식에서는 음성을 TDM으로 전송하면서 음성휴지기간을 감안한 실질 음성부하에 따라 채널배분율을 적응제어하므로써 채널을 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 하고 있다.

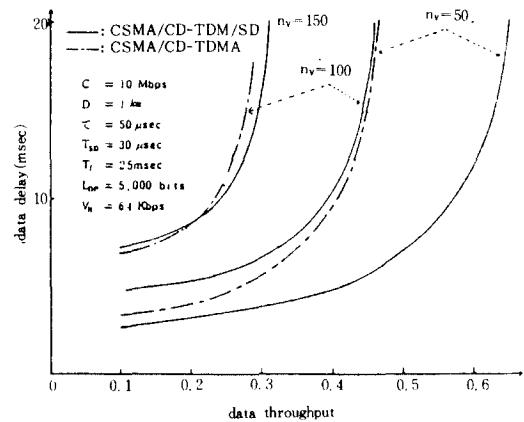


그림 10 각 제어방식의 데이터傳送特性  
Data transmission characteristics for each scheme  
at  $V_R = 64\text{ Kbps}$ .

표 2 각 제어방식의 비교  
Comparison of each control scheme.

		CSMA/CD/MPD	CSMA/CD-TDMA	CSMA/CD-TDM/SD
전송방식	데이터	CSMA/CD(BEB)	CSMA/CD(BEB)	CSMA/CD(BEB)
	음성	CSMA/CD(DOPB)	TDMA	TDM / SD
음성통화량계산	추정	count	count / update	
음성유지기간처리	자동제어됨	고려않음	감자 및 제어됨	


#### IV. 結論

버스形 데이터 / 음성 공용 LAN에서 채널사용을 데이터 및 음성전송구간으로 분리하고 데이터는 CSMA / CD로, 음성은 TDM으로 전송되며 각 음성국의 休止期間을 檢出하여 이를 데이터전송구간에 할당함으로써 실질 音聲負荷에 따라 채널배분율을 적응제어할 수 있는 CSMA / CD - T TDM / SD 방식을 제안하였다. 본 방식에서는 음성을 TDM으로 전송하므로 음성패킷을 기각됨이 없이 실시간 전송할 수 있으면서도 데이터의 전송성능을 향상시킬 수 있다. 시뮬레이션 결과, 제안된 방식에서는 각 음성국의 휴지기간을 검출하여 이를 데이터전송에 轉用함으로써 기존의 방식 CSMA / CD - TDMA 및 CSMA / CD / MPD

와 비교할 때 동일의 음성 링크수  $N_v = 100$ 에 대해서 데이터의 throughput를 각각 13% 및 42% 씩 개선시킬 수 있었다. 또한 음성의 휴지기간을 제외시키기 때문에同一 크기의 음성전송구간에 대해서는 기존의 방식들 보다 허용 최대 링크 수도 증대시킬 수 있었다.

### 参考文献

- (1) G. J. Nutt, and D. L. Bayer, : Performance of CSMA / CD networks under combined voice and data loads, IEEE Trans. on Comm., vol. COM-30, no. 1, pp. 6-11, Jan. 1982.
- (2) N. F. Maxemchuk, : A variation on CSMA / CD that yields movable TDM slots in integrated voice / data local networks, B. S. T. J., vol. 61, no. 7, pp. 1527 - 1550, Sep. 1982.
- (3) I. Chlamtac, : An Ethernet compatible protocol for real-
- time voice / data integration, Computer Networks and ISDN Systems, Elsevier Science Publishers B. V., pp. 81 - 96, 1985.
- (4) H. Okada, : CSMA / CD / MPD access control method in bus-type local area networks in integrated data and voice, Trans. of IECE, Japan, J67-D: 117 - 124, Jan. 1984.
- (5) 조건행, 최홍문 : 데이터와 음성 공용 LAN에서의 새널적 응배분식 CSMA / CD-TDMA 제어방식, 대한전자공학회 추계종합학술대회논문집, vol. 8 pp. 387 - 390, 1985.
- (6) T. Bially, et al. : Voice communication in integrated digital voice and data networks, IEEE Trans. on Comm. vol. COM-28, pp. 1478 - 1490, 1980.
- (7) Y. Nomura, H. Okada & Y. Nakanish: Performance Evaluation of CSM / CD with Various Back-off Protocols, Trans. of IECE, Japan, J67-D, no. 2, pp. 184 - 191, 1984.
- (8) L. F. James, et al. : Speech coding, IEEE Trans. on Comm., vol. COM-27, pp. 710 - 736, 1979.
- (9) J. F. Shoch, : Carrying voice traffic through an Ethernet local networks-a general overview, Local Network for Computer Communications, North-Holland Publishing Co. IFIP, pp. 429 - 446, 1981.



黃炳文(Byung Moon HWANG)準會員  
1961年1月14日生  
1980年～1984年：慶北大學校 工科大學  
電子工學科(工學士)  
1985年～1987年：慶北大學校 工科大學  
電子工學科(工學碩士)  
1987年～現在：三星綜合技術院 情報시스  
템研究所S/W研究室data  
通信팀(研究員)



崔興文(Heung Moon CHOI) 正會員  
1944年5月17日生  
1966年2月：仁荷工大 電子工學科 卒業  
(工學士)  
1974年2月：仁荷大學校 大學院 電子工  
學科(工學碩士)  
1986年9月：仁荷大學校 大學院 電子工  
學科 博士課程 修了  
1974年11月～1984年3月：慶北大學校工  
科大學 電子工學科 專任講  
士，助教授  
1982年12月～1983年12月：New York 州立大學校 客員教授  
1984年4月～1987年現在：慶北大學校 工科大學 電子工學科副